
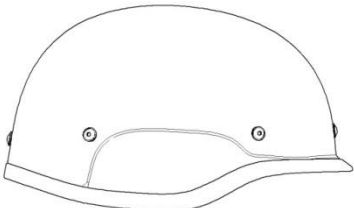






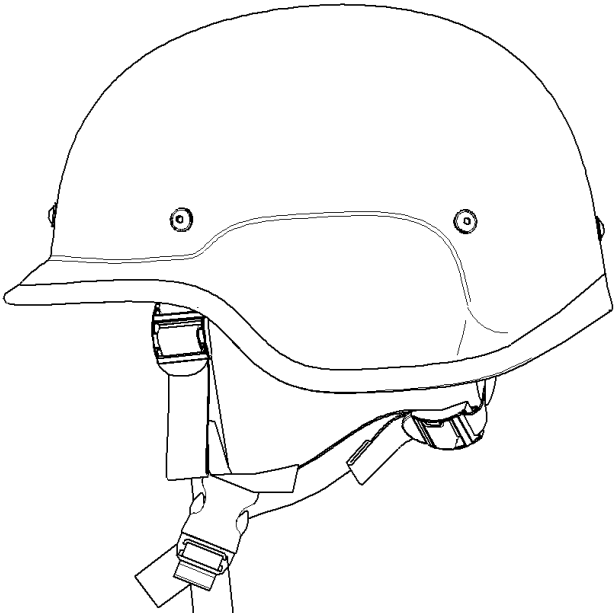
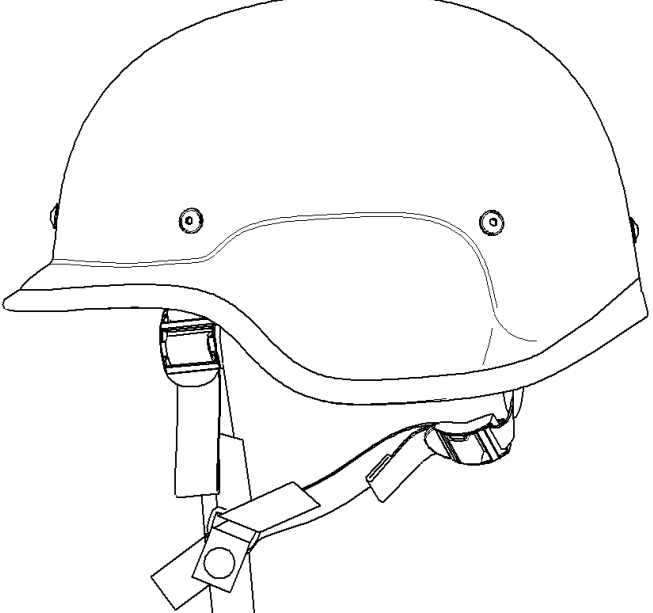


**ИСПОЛНЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ изделия «ШБМ-А»**

Варианты исполнений	Внешний вид корпуса изделия	Размерный ряд					
		Подвес. сист. «Стандарт»		Подвес. сист. «Антишок»		Подвес. сист. ФАСТ ОСС	
	Масса корпуса изделия, кг ± 0,1	1 т/р	2 т/р	1 т/р	2 т/р	1 т/р	2 т/р
«П»	 <p>Масса корпуса: 1/2 типоразмер 1,15/1,25 кг; 12/14 дм<sup>2</sup></p>	54-56	56-62	54-58	58-62	-	-
«Л»	 <p>Масса корпуса: 1/2 типоразмер 1,05/ 1,15 кг ; 11/12,5 дм<sup>2</sup></p>	54-56	56-62	54-58	58-62	-	-
«М»	 <p>Масса корпуса: 1/2 типоразмер 1,10/1,20 кг; 11/12,5 дм<sup>2</sup></p>	54-56	56-62	54-58	58-62	-	-
«С»	 <p>Масса корпуса: 1/2 типоразмер 1,05/1,15 кг; 10,5/11,5 дм<sup>2</sup></p>	54-56	56-62	54-58	58-62	-	-
«О»	 <p>Масса корпуса: 1/2 типоразмер 0,90/1,00 кг; 9,5/10,5 дм<sup>2</sup></p>	-	-	54-58	58-62	-	-

### Типы подвесных систем:

<p>СТАНДАРТ (ременная)</p> <p>«С» вес 180 г (с лицевыми ремнями)</p>	<p>АНТИШОК (комплект энергопоглощающих вкладышей)</p> <p>«А» вес 175 г (с лицевыми ремнями)</p>	<p>ФАСТ ОСС</p> <p>«Ф» вес 230 г (с лицевыми ремнями)</p>
		


<p>Лицевые ремни с пряжкой-замком</p>	<p>Лицевые ремни с металлической кнопкой</p>
	

Вариант заказа:

1. Выбор исполнения. Например – «П»
2. Выбор подвесной системы: Стандарт («С»), Антишок («А») или ФАСТ-ОСС («Ф»)
3. Выбор варианта застежки - кнопка («Кн») или пряжка-замок («Пр»)
4. Выбор типоразмера: 1 или 2
5. Выбор цвета
6. Выбор навесного оборудования (кронштейны, забрала и пр.)

**ПРИМЕР обозначения при заказе: ШБМ-А-П-С/Пр-2, цв. черный, с нашл. фронт. кронштейном**

**Все вышеуказанные варианты могут быть дополнительно оснащены нашлемными кронштейнами крепления дополнительных устройств**

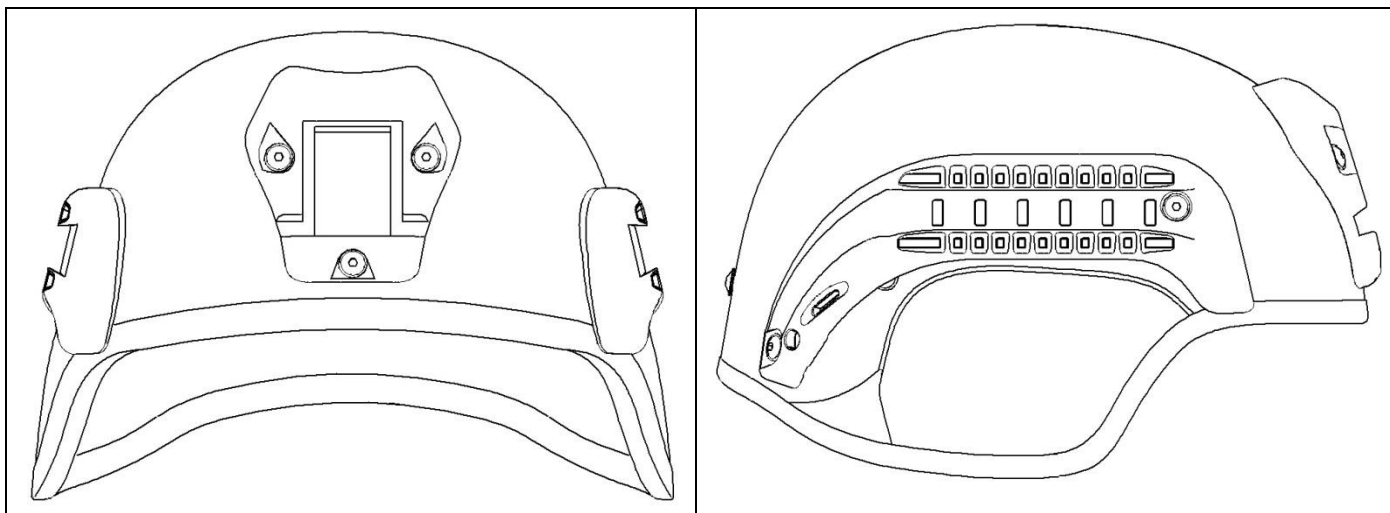

**Кронштейн нашлемный фронтальный  
(исполнение металл или пластик)**



**Кронштейн для ПНВ регулируемый,  
устанавливаемый на фронтальный  
кронштейн**



**Кронштейны нашлемные боковые**



**Наборы адаптеров для НБК**



**№1 Стандарт**

**№2 X300**